

## Kontrolventil - indblæsning

KPT

1

2

3

4

5



6

**Beskrivelse**

KPT ventiler anvendes til indblæsning.

Ventilen, der er beregnet til loftsmontage centralt i rummet, leveres i fire standard størrelser: 100, 125, 160 og 200 mm.

7

KPT kan monteres direkte i Lindab rør ved hjælp af fjedre monteret på ventilen.

8

9

**Materialer og finish****Materialer**

Plastik.

10

**Farve**

Hvid RAL 9010.

11

12

13

14

15

16

17


**Bestillingskode**

KPT

125

Produkt

Dimension Ød

**Dimensioner**

Ød nom	ØD mm	m kg
100	148	0,10
125	180	0,16
160	203	0,22
200	246	0,55

# Kontrolventil - indblæsning

# KPT

## Tekniske data

Volumenstrøm,  $q$  [l/s] og [m<sup>3</sup>/h], totaltrykfald,  $\Delta p_t$  [Pa], og A-vægtet lydeffektniveau,  $L_{WA}$  [dB], fremgår af diagrammerne.

$n$  = antal omdrejninger af keglen for åbning.




## Lyddæmpning, $\Delta L_A$ , [dB]

Ød nom	Ventil monteret i	Indstilling n [Antal omdrejninger for åbning]	$\Delta L_A$ [dB]
100	Kanal	0	8,5
		2	8,5
		3	8,5
		4	8
		6	8
		8	8
125	Kanal	0	14
		4	8
		5	8
		6	7,5
		7	7
		8	6,5
160	Kanal	0	14,5
		6	6,5
		8	6
		10	6
200	Kanal	0	15,5
		7	6,5
		9	6
		11	5,5
		13	5,5
15	5,5		

Tolerance	$\pm 1$
-----------	---------

## Indregulering

Indreguleringsdata for kontrol af luftmængden findes i installationsvejledning.

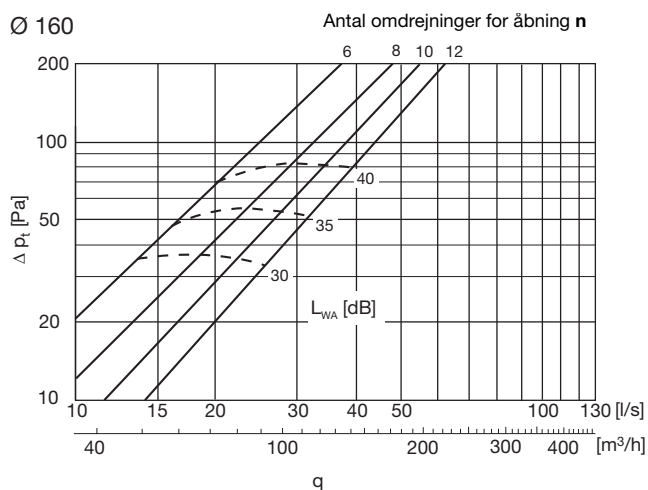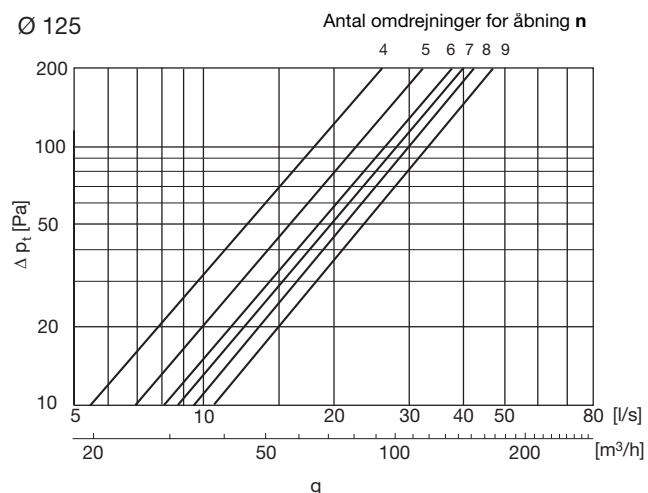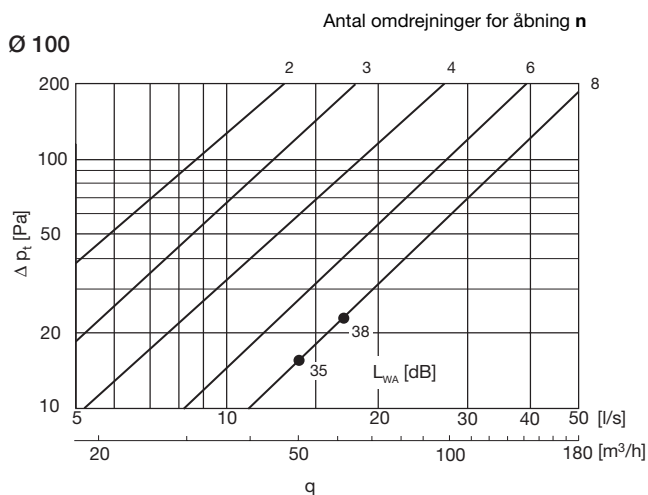

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

# Kontrolventil - indblæsning

KPT

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

