

Taginddækning

VHINP/VHINP-S




Beskrivelse

Taginddækning VHINP er udført i galvaniseret plade. Kan også leveres i sortlakeret udførelse - VHINP-S. VHINP/VHINP-S fås i vinklerne 0°, 1-15° og 16-30°. Ved montagen spændes rørkraven stramt omkring røret og sammen med tætningsmasse danner den en vandtæt afslutning.

Bemærk:

VHINP/VHINP-S er fra fabrik fuget tæt omkring konus. Før montage af inddækningen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering. Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for skader opstået i forbindelse med montagen. Fuger som er utsat for kraftige påvirkninger (f.eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god idé, at disse kontrolleres med jævne mellemrum, eks. hvert andet år. Ved montage på paptag henvises til "Montagevejledning for gennemføring i paptag", se "Relaterede dokumenter" under "Support".

Dimensioner

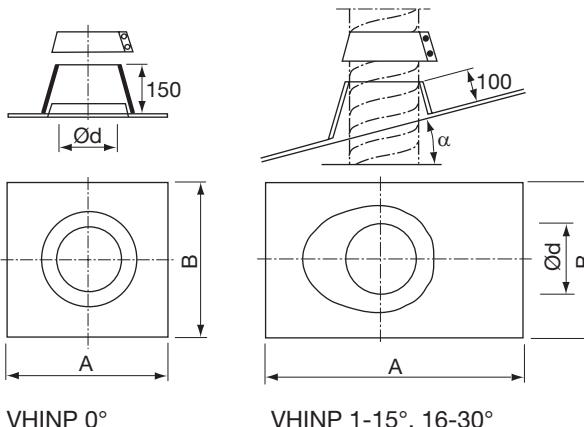

VHINP 0°

VHINP 1-15°, 16-30°

VHINP 0°

Ød nom	A nom	B mm
80	531	531
100	551	551
125	576	576
160	611	611
200	650	650
224	675	675
250	700	700
280	730	730
315	765	765
355	806	806
400	854	854
450	904	904
500	954	954
560	1014	1014
630	1084	1084
710	1164	1164
800	1254	1254

Bestillingskode

Produkt	VHINP	250	31-45°
Dimension Ød			
Vinkel α			

Taginddækning

VHINP/VHINP-S

Dimensioner

VHINP 1-15°

Ød nom	A mm	B mm
80	525	523
100	546	544
125	572	569
160	608	605
200	650	646
224	675	670
250	702	697
280	733	725
315	770	764
355	811	805
400	858	851
450	910	902
500	962	954
560	1025	1015
630	1098	1087
710	1181	1169
800	1275	1261

VHINP 16-30°

Ød nom	A mm	B mm
80	539	528
100	562	549
125	591	575
160	631	612
200	677	655
224	703	678
250	735	708
280	770	740
315	810	777
355	857	819
400	908	867
450	966	920
500	1024	973
560	1093	1037
630	1174	1111
710	1266	1196
800	1371	1292